



Principales Ventajas:

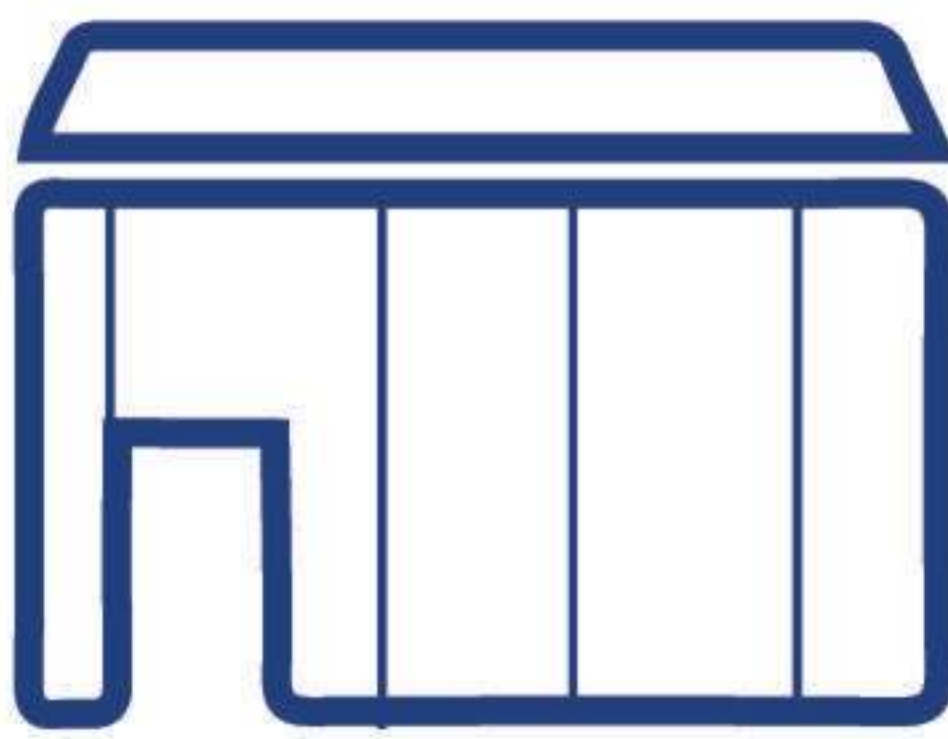

Diseño versátil

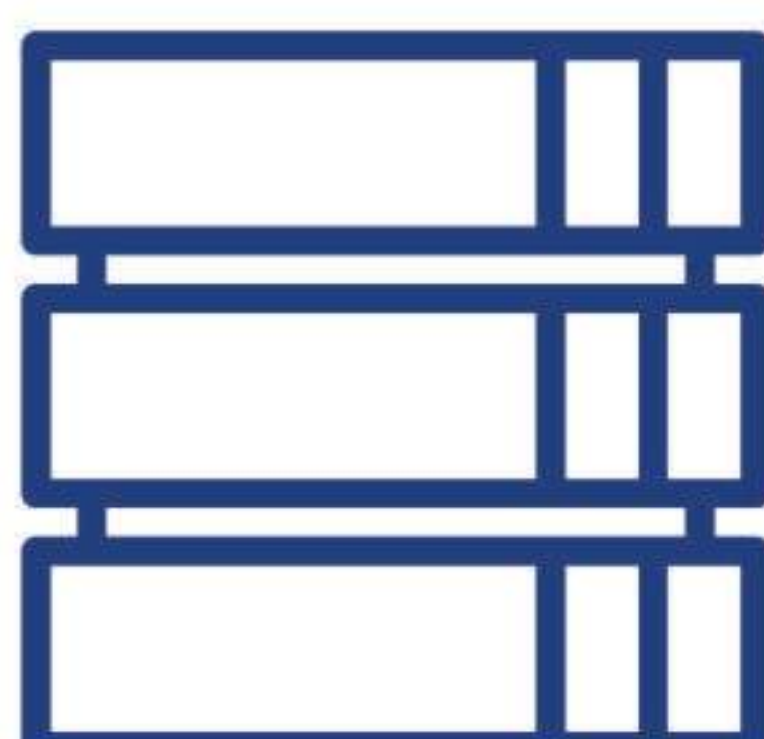

Colapsable



Rápida
instalación



Transportable



Relocalizable

Los edificios modulares PROMET PACK están conformados por módulos de 20' fabricados bajo las normas del RNE, ideal para operaciones de corto período en alquiler o venta.

Especificaciones Técnicas:

Nombre del Sistema Constructivo	PROMET PACK
Tipo de Construcción	Modular Trasportable.
Dimensiones	2.40 x 6.00mts, alto 2.80 mts.
Cimentación	Bases de madera y/o concreto empotradas en terreno.
Estructura	Plataforma de piso, techo y columnas de perfiles de acero A -36, uniones empernadas con pintura epóxica
Acabado interior y exterior	Panel metálico prepintado con aislamiento de poliestireno, perfilería metálica y piso vinílico
Puertas y Ventanas	Puertas contraplacadas con forro metálico y cerradura. Ventanas de aluminio con vidrio simple.
Sobretecho	Estructura de madera, cobertura y accesorios con plancha de acero prepintada.
Instalaciones Eléctricas	Instalaciones en canaletas , conductores NH - 80 (cero halógeno). Luminarias tipo plafón en habitaciones, rectas en pasillos y oficinas
Instalaciones Sanitarias	Instalaciones adosadas, tuberías de PVC y CPVC, inodoros, lavatorios y urinarios de losa. Grifería de lavatorios y duchas.
Mobiliario	Alojamientos: Camas y/o camarotes, colchones, veladores, closets y/o lockers. Edificio de servicio: muebles de oficinas, mobiliario recreativo y de gimnasio.
Equipamiento y Sistemas especiales	Calefacción o aire acondicionado en edificios. Sistema de detección de incendio, termas eléctricas.

Uso PACK en proyectos Promet

Proyecto: Oficinas Banco de la Nación
Cliente: COSAPI
Lugar: Lima



Proyecto: Oficinas Línea 1 del metro de Lima
Cliente: GyM
Lugar: Lima



Proyecto: Cerro Lindo
Cliente: AESA
Lugar: Chincha



FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo PACK

Especificaciones técnicas



FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo PACK

Especificaciones técnicas

