



Ficha técnica ————— 2020

Junta de transición para pisos iguales




www.nefusac.com

NEFUSAC

Descripción

El producto se compone de perfiles Base (a) y Tapa (b), cuyo diseño permite unir pisos de altura similar, creando transiciones que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

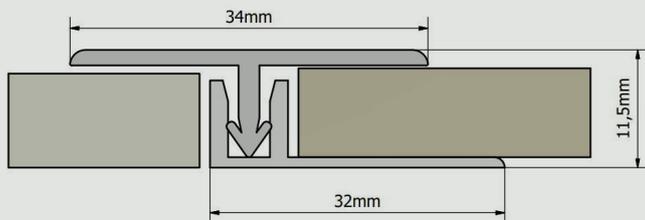

COMPONENTE
BASE

ANCHO (A)
32MM

MATERIAL
PVC RÍGIDO

ALTURA (H)
11.5MM

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D

TEXTURA EXTERIOR
LISO

COMPONENTE
TAPA

ANCHO (B)
34MM

MATERIAL
PVC FLEXIBLE

ALTURA (H)
11.5MM

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

TEXTURA EXTERIOR
LISO

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD	Si
LARGA DURABILIDAD	Si
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	Si

COLORES



APLICACIÓN

El producto se puede instalar para unir pisos del mismo nivel. También recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación e intercambio de producto (Tapa).

INSTALACIÓN

Limpiar y demarcar el área de instalación.

Aplicar pegamento adecuado para superficies de PVC a la base (A). Seguir las instrucciones del fabricante.

Colocar el piso y a continuación instalar la tapa (B) mediante engrape de la pestaña incluida en el perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

