

Ficha técnica ————— 2020

Junta para cubrepisos



www.nefusac.com




NEFUSAC

Descripción

El perfil junta para felpudos está diseñado para utilizarse como marco de alfombras o tapetes para piso. Fabricado con la más alta calidad en materia prima mediante proceso de extrusión de compuesto de PVC flexible.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

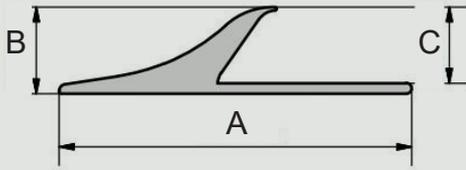

MATERIAL
PVC FLEXIBLE

ALTURA TOTAL (B)
9.5MM / 10MM / 14MM

TEXTURA
LISO

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ALTURA DISPONIBLE (C)
7.5MM / 9.5MM / 13MM

ANCHO (A)
45.0MM / 60.0MM

PRESENTACIÓN
ROLLO DE 20M

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD Si

LARGA DURABILIDAD Si

RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA No

COLORES



APLICACIÓN

El perfil junta para felpudos está diseñado para colocarse en los bordes (como marco) de tapetes o alfombras para piso.

INSTALACIÓN

Proceder a untar el pegamento sobre la zona del perfil disponible para alfombra.

Pegar la alfombra o tapete sobre el perfil y limpiar remanentes. Puede usar adhesivos de montaje rápido comunes en el mercado, adecuados para PVC. Se debe tener en cuenta que cada adhesivo tiene determinadas características, por lo que se deben seguir las instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

