



Encoder



Oil Gear



U-Link



rolling code



d-track



er ready




ee link



Operadores de 230 V para cancelas correderas de uso muy intensivo, extremadamente robustos y eficientes gracias a la transmisión en baño de aceite. Control del par con tecnología D-track y codificador absoluto que asegura la máxima precisión del movimiento. Central compatible con el protocolo de comunicación U-link y protegida con sistema antiforzamiento.

La central de mando proporciona un control absoluto de la seguridad gracias al exclusivo sistema de control de par, gracias al cual estos operadores cumplen con las normas europeas vigentes.

## DIMENSION (MM)

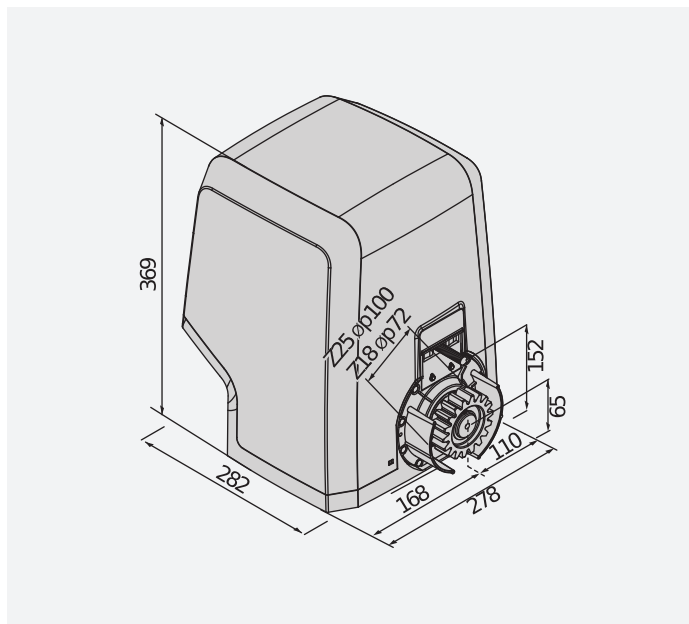

## TECHNICAL FEATURES

## Descripción

**LEO B CBB L02: Central de mando integrada para un operador de 230 V para cancelas correderas.**
**D113777 00002 - LEO B CBB L02 - Incorporada**


- Central de mando integrada para un operador de 230 V para cancelas correderas
- Aplicación: central de mando incorporada para un operador de 230 V para cancelas correderas
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Alimentación del operador: 230 V y 750 W
- Características principales: regletas de conexiones extraíbles con nuevo estándar de colores, programación simplificada por escenarios mediante pantalla, receptor bicanal incorporado, control antiplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido y apertura peatonal

 <p><b>D221073 - CP</b></p> <p>Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura. Capacidad máxima 600 kg.</p>	 <p><b>N999320 - CVZ-S</b></p> <p>Cremallera de steel, módulo 4, sección 30 x 8 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte. Capacidad máxima 800 kg.</p>
 <p><b>D571053 - CVZ</b></p> <p>Cremallera de steel, módulo 4, sección 30 x 12 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte. Capacidad máxima 1000 kg.</p>	 <p><b>D571054 - CFZ</b></p> <p>Cremallera de acero cincado, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 2 m, fijación con soldar. Capacidad máxima 2000 kg.</p>
 <p><b>N999156 - SFI</b></p> <p>Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el operador).</p>	 <p><b>P125018 - THEKE B PRA 01</b></p> <p>Caja metálica de protección para operadores de correderas serie ARES y ICARO.</p>

