

**OPERA DONDE LAS OTRAS
SE ATASCAN**

**INTERRUPTOR
DE NIVEL**

**MOTOR CON
SENSOR DE
TEMPERATURA**

**MONOFÁSICA
TRIFÁSICA**

**DOBLE SELLADO:
LADO MOTOR
LADO BOMBA**




2" Bomba sumidero inatascable A02Q

Portátil y robusta, para bombear líquidos con sólidos en suspensión de hasta 2" de diámetro. Utilizada en aplicaciones industriales y domésticas. Trabaja sumergida en el líquido.

APLICACIONES TÍPICAS

- Desagües en edificaciones.
- Aguas residuales.
- Aguas de drenaje.
- Vaciado de líquidos en tanques y pozas.
- En cualquier lugar donde se requiera
- bombear fluidos con sólidos.
- Lodos y fluidos viscosos sólo modelo A02QR con motor sumergido en fluido.

Curvas de desempeño a 60 Hz y 3350 RPM

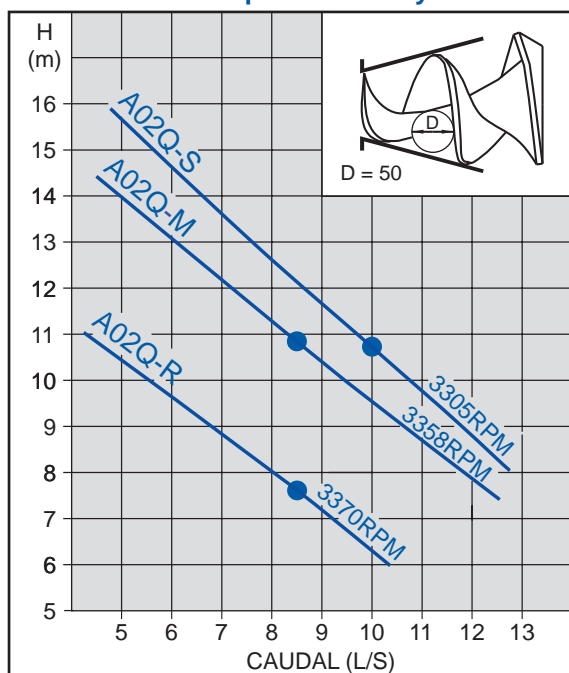


1 BOMBA

CAUDAL L/S	A02Q-R	A02Q-M	A02Q-S
	METROS		
5	10.5	14	15.8
6	9.7	13	14.7
7	8.9	12.1	13.6
8	8	11.2	12.6
9	7.1	10.3	11.7
10	6.2	9.5	10.8
11		8.7	9.8
12		7.9	8.8

PARA 2 BOMBAS EN PARALELO MULTIPLICAR CAUDAL POR 2


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	A02Q-R	A02Q-M	A02Q-S
MATERIAL 1	: TODOS - ESTÁNDAR		
MATERIAL 5	: TODOS LOS MODELOS		
DOBLE SELLADO : TODOS LOS MODELOS			
VERSIONES SELLADO PARA TODOS			
SELLO	MOTOR	BOMBA	USO
C (ESTÁNDAR)	J. CRANE 7/8" TIPO 21	J. CRANE 5/8" TIPO 6	DESAGÜES DOMÉSTICOS
G		BURGMANN 5/8"	LÍQUIDOS + SÓLIDOS CON ABRASIVOS
M		HIDROSTAL 5/8"	LÍQUIDOS + SÓLIDOS CON ABRASIVOS Y FIBRAS
VERSIÓN MONOFÁSICO 1.7Kw 220 VOLTIOS A02Q-R y A02Q-M + TABLERO (*)			
MOTOR TRIFÁSICO 2Kw EN 220, 380 ó 440 VOLTIOS TODOS.			
APLICA A TODOS: 2 POLOS 60 Hz, AISLAMIENTO F, ARRANQUE DIRECTO, SENSORES DE TEMPERATURA EN BOBINADO, 8 METROS DE CABLE 7x14 AWG NPT.			
CONTROL NIVEL ESPECIAL PARA USO CON DESAGÜES CON 3 METROS DE CABLE.			
PESO 38 KILOS. PARA SÓLIDOS 2" DIÁMETRO.			
TABLERO DE ARRANQUE PARA 1 ó 2 BOMBAS EN TODAS LAS VERSIONES.			

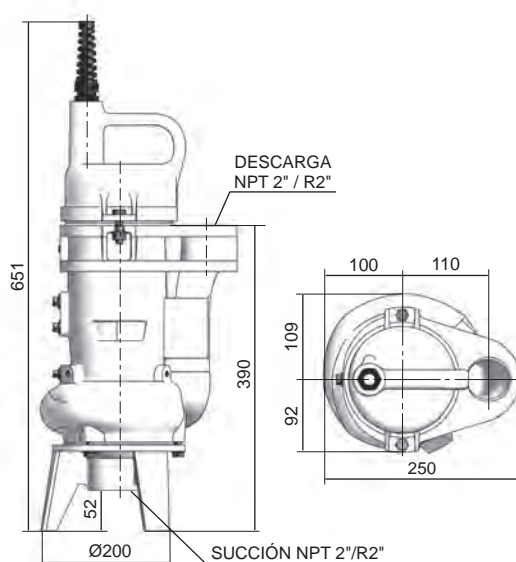

Componentes	Material estándar 1 todos los modelos	Material 5 todos los modelos
Impulsor	FIERRO FDO. NODULAR	ACERO INOX. 316
Caja	FIERRO FDO. GRIS	ACERO INOX. 316
Eje	ACERO INOX. 416	ACERO INOX. 316
Motor	FIERRO FDO. GRIS	ACERO INOX. 316

*Versión monofásica se suministra con su respectivo tablero arrancador.

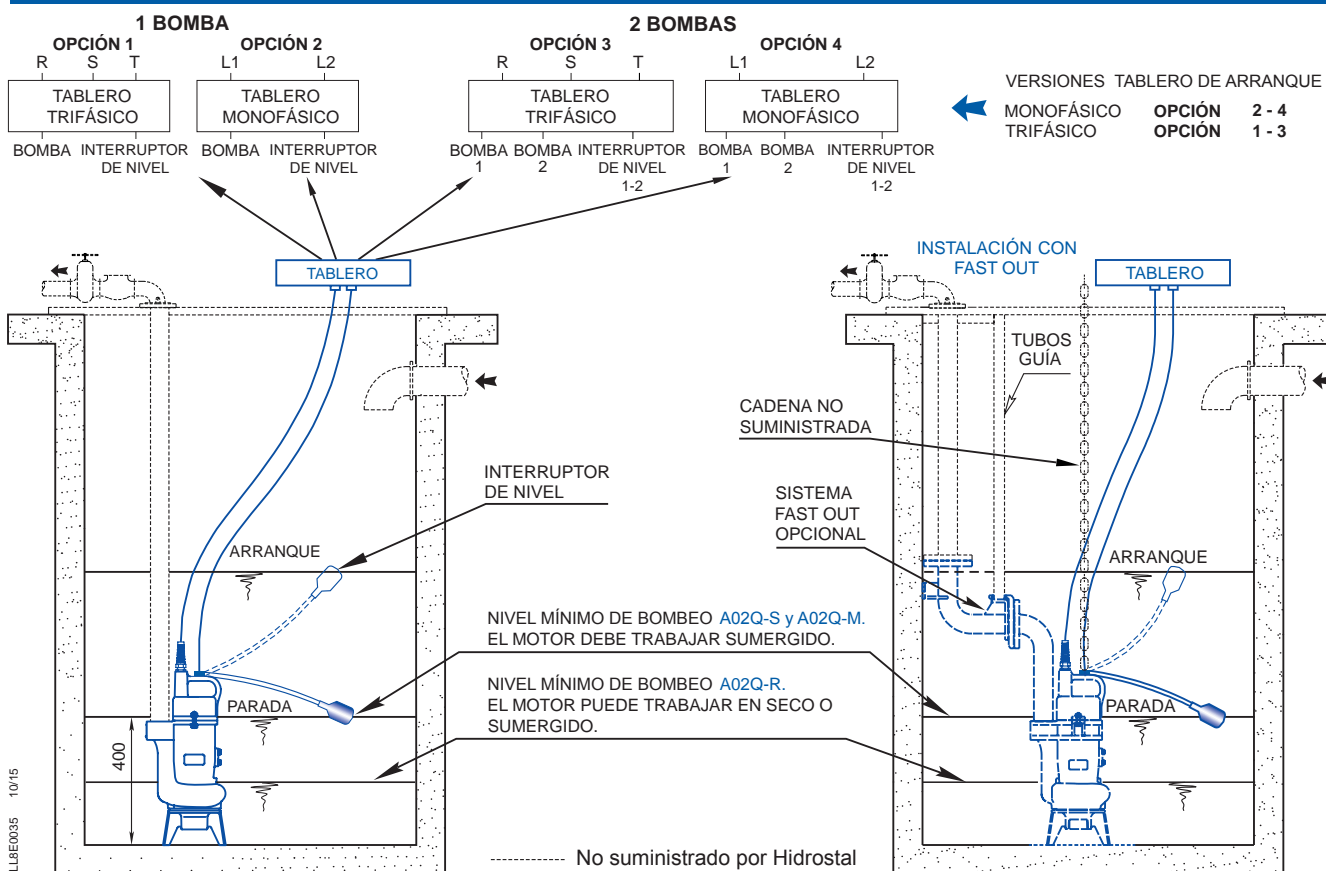

319-1000
www.hidrostral.com.pe

- LIMA Sede central, Portada del Sol 722 - Lima 36, ventas@hidrostral.com.pe
- LIMA Tienda, Paseo de la República 2500 - Lima 14, fax: 441-8560, lince@hidrostral.com.pe
- PIURA Zona industrial Mz. 229 Lote 1E, Telf.: (73) 331-031, piura@hidrostral.com.pe
- AREQUIPA Avenida Parra 306 - Cercado Telf.: (54) 214-090, arequipa@hidrostral.com.pe

