



R&D

REJILLAS Y DIFUSORES

LAMINAIRE.NET




1. DIFUSORES DE TECHO



L-JS / L-JS OB

Difusor de suministro aleta fija con panel central fijo para techo / Disponible con damper OB.



L-AV / L-AV OB

Difusor de suministro con panel central removible para techo / Disponible con damper OB.




L-CL 1 / L-CL 2

Difusor de suministro aleta curva móvil para techo. Disponible con damper OB o damper multi-shutter.



L-CL 3 / L-CL 4

Difusor de suministro aleta curva móvil para techo. Disponible con damper OB o damper multi-shutter.



L-AV-L

Difusor de suministro con panel central removible. Disponible en largos hasta 60" y anchos hasta 15".

2. REJILLAS DE SUMINISTRO



L-VH / L-HV

Rejilla de suministro de doble deflexión con aletas verticales y horizontales para control de caída y dispersión / Disponible con damper OB.



L-V / L-H

Rejilla de suministro con aleta vertical u horizontal / Disponible con damper OB o damper multi-shutter.



L-RL

Rejilla de suministro tipo roto louver para altos volúmenes de aire. Orientable en caída y dispersión.



REJILLAS CURVAS

L-VH-D

Rejilla curva de doble deflexión. Especial para suministro de aire en ductos redondos.

3. REJILLAS DE RETORNO



L-RA / L-RF

Rejilla de retorno aleta fija o panel central abatible / Disponible con damper OB o porta filtro.



L-RA-G / L-RF-G

Rejilla de retorno tipo cubo fija o panel central abatible / Disponible con damper OB o porta filtro.




L-DGD

Rejilla de retorno tipo puerta.



L-RA-P

Rejilla de retorno con lámina perforada. Perforación redonda.




L-RF-P

Rejilla de retorno con lámina perforada. Sistema removible, con abertura de la rejilla.



L-RA-LP

Rejilla de retorno tipo mini louver de uso interior y/o exterior.



L-OL-4


Rejilla tipo louver para toma o extracción de aire natural o forzado.

4. REJILLAS Y DIFUSORES REDONDOS



L-SP

Difusor redondo de inyección directa.



L-VL

Rejilla redonda de retorno tipo cubo.



L-VLC


Rejilla redonda tipo cubo con coraza protectora para proteger la toma o la descarga de aire.



L-DR1000 A


Difusor de suministro redondo para techo.

5. REJILLAS Y DIFUSORES LINEALES

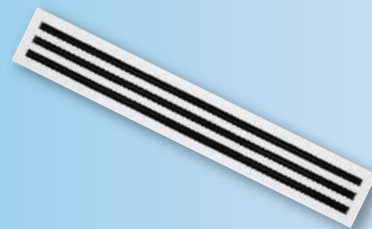

L-SD

Difusor lineal tipo slot para techo y pared, con aletas actualizables u orientables.

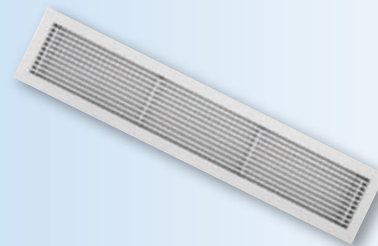

L-BG / L-BG-F


Rejilla lineal tipo bar grill para suministro en pared o piso y ángulos fijos de deflexión de 0, 15 o 30 grados.

6. REJILLAS Y DIFUSORES T-BAR




L-RA-T-BAR

Rejilla de retorno aleta fija en T-BAR.



L-JS-T-BAR

Difusor de suministro para techo con panel central fijo T-BAR.



L-AV-T-BAR

Difusor de suministro para techo con panel central removible T-BAR.

7. REJILLAS Y DIFUSORES PLT T-BAR



L-JS-PLT

Difusor de suministro para techo con panel de complemento PLT.



L-CL-PLT

Difusor de suministro aleta curva para techo con panel de complemento PLT.



L-DR1000A-PLT

Difusor de suministro redondo para techo con panel de complemento PLT.

* T-BAR es igual a medida marco exterior 24" x 24" (60 x 60 cm).

* Verificar otras referencias disponibles en T-BAR (Libro 1-3).

* PLT es igual a medida de marco exterior 24" x 24" (60 x 60 cm).

* Disponible para las referencias del libro 1-3-4.

8. DIFUSORES DE CONO



L-1300 FP

Difusor de 3 conos de alta velocidad.




L-1302 FP

Difusor de 2 conos de alta velocidad.



L-1301 FP

Difusor de 1 cono plano de alta velocidad.



L-TD

NUEVO DIFUSOR DE CONO PLANO DE ALTA VELOCIDAD


DIFUSOR DE CONO.

- Fabricado en lámina galvanizada calibre 20.
- Diseño de tapa más plenum.
- Difusión de aire en 4 direcciones.

NUEVO

* Difusor de cono T-BAR medida marco exterior de 24" x 24" (60 x 60 cm).

9. DIFUSORES PERFORADOS




L-ED1

Difusor perforado fijo con plenum fibra de vidrio.



L-A2

Difusor perforado abatible con plenum fibra de vidrio.



L-FL

Difusor perforado de flujo laminar.



L-P-1-DR

Difusor perforado con plenum metálico cuello redondo y difusor redondo.



L-P-1-CL

Difusor perforado con plenum metálico cuello redondo y difusor aleta curva.

9. DIFUSORES PERFORADOS



L-RD

- Difusor de suministro radial de aire.
- Disponible en medidas 24" x 24" para módulos de cielo raso en 0 de 6" hasta 14".



L-FL

DIFUSOR L-FL PARA FILTRO HEPA

- Difusor del flujo laminar especial para salas de cirugía y aplicaciones con alto control de limpieza del aire.
- Fabricado 100% en aluminio.
- Incluye soportes para filtro Hepa estándar.

10. ACCESORIOS




L-F

Filtro no reutilizable.



L-OB

Damper aletas múltiples opuestas para difusores, rejillas o ductos.




L-SR

Accesorio transición de cuadrado a redondo.



L-CD

Cuello metálico con damper para plenum de fibra de vidrio.




L-D2

Damper mariposa radial rotacional 2 aletas.



L-EXR

Extractor flujo de aire para ductos.



L-EG-1

Orientador de flujo de aire una hilera de aletas orientables.



L-EG-2

Orientador de flujo de aire 2 aletas.

COMPUERTAS & ACCESORIOS

11. COMPUERTAS INDUSTRIALES




 **L-5102**

Damper industrial aletas múltiples cierre aletas paralelas (manual o con actuador).



 **L-5103**

Damper industrial aletas múltiples cierre aletas opuestas (manual o con actuador).



 **L-D-25**

Damper industrial rectangular una aleta (manual o con actuador).



 **L-D-R25**

Damper industrial redondo una aleta. (manual o con actuador).



 **L-FD**

Damper corta fuego.




 **L-BD**

Damper de alivio para descarga de aire por presión positiva.



 **L-BD-1**

Damper de alivio por presión positiva con resorte.




 **L-BD-2**

Damper de alivio con contrapeso.

PRODUCTOS ESPECIALES

CAJA DE VOLUMEN VARIABLE



 **CAJA VAV**

NUEVA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE

CAJA VAV.

- Caja de volumen variable solo frío.
- Control análogo, Bacnet o Mopbus.
- Disponible en diámetros de 4" a 16" y rectangular de 24".
- Estándar con sensor de flujo y transformador 24 VAC - 75 KVA.
- Regula el volumen de aire dirigido a una zona de una edificación.


CAJA DISTRIBUIDORA



CAJA DISTRIBUIDORA PARA ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

- Distribución de aire hasta 36000 CFM.
- Largo alcance y bajo nivel de ruido.
- Opcional rejilla de aletas móviles.

LAMIZONE

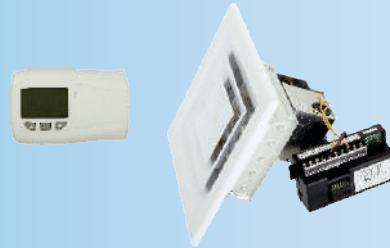

 **L-OB-LZ**

LAMIZONE

- Manejo de temperaturas por zonas.
- Maneja hasta cuatro actuadores con un mismo receptor.
- Motor retorno por resorte normalmente cerrado.

REJILLA CURVA

REJILLAS CURVAS



 **L-RA-P-D**

REJILLA CURVA PANEL PERFORADO

- Especial para retorno sobre ducto.
- Versatilidad de medidas en largo y ancho.
- Para diámetros de 10" en adelante.