



SISTEMA 100%
SECO



RÁPIDO



FACIL DE
INSTALAR




SEGURO



LIMPIO



SISTEMA CONSTRUCTIVO CERTIFICADO
SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES
SDI
ASTM C- 78
CISMID - UNI

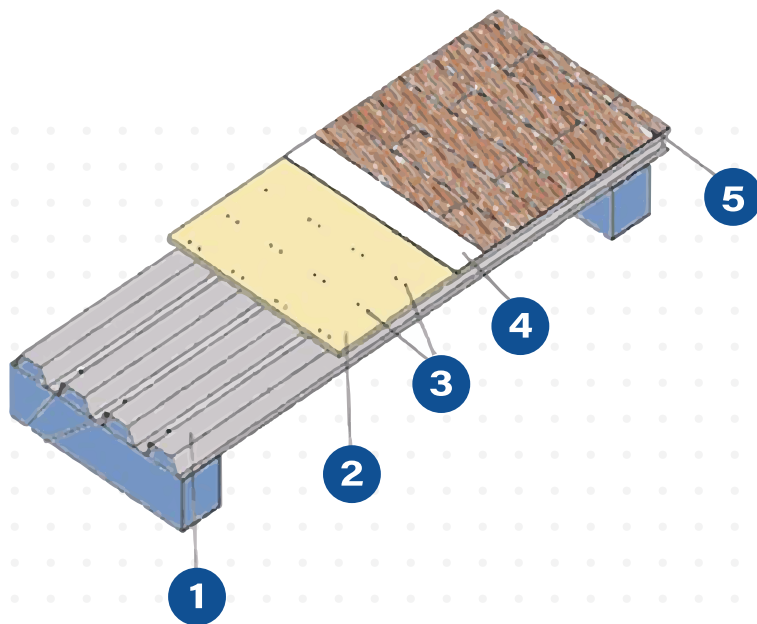

- 1 MULTIDECK
- 2 PLANCHA FENÓLICA Y OTROS
- 3 FIJACIONES
- 4 ESPUMA
- 5 ACABADO LIVIANO

Usos

Mezanines
Oficinas
Aulas
Ampliaciones

Entrepisos en general
Remodelaciones
Modulos

Aplicaciones con

Estructuras metálicas
Estructuras de madera
Estructuras de concreto


Capacidades de carga (kg/m²)

ESPESOR	DISTANCIAS ENTRE APOYOS (m)						
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
Gage18	922	788	654	521	444	250	123
Gage20	522	450	378	324	258	132	115
Gage22	484	422	359	285	227	124	106

Características

Tipo : MD - 600
Peralte : 60 mm
Ancho Total : 920 mm
Ancho Útil : 900 mm
Espesor : Gage 18 (1.24 mm)
Gage 20 (0.94 mm)
Gage 22 (0.77 mm)
Acabado : Galvanizado pesado G90
ó Galvanizado pesado
pre - pintado
Longitud : A medida
Peso : Gage 18 (13.17 kg/m²)
Gage 20 (9.83 kg/m²)
Gage 22 (8.33 kg/m²)

MD-600

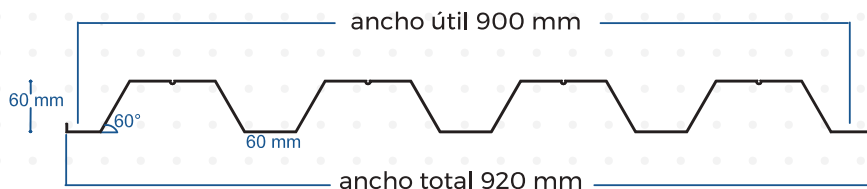

ACEROS PROCESADOS S.A.

Telf. 998334286 / 445 3485 / 445 3259
ventas@acero-deck.com / www.acero-deck.com
Jr. Chiclayo N°893 Miraflores Lima - Perú