


PLANCHAS PREPINTADAS

Las planchas prepintadas se ofrecen en nuestros 3 productos:

- Acero-Deck
- Multi-Deck
- Kanalton

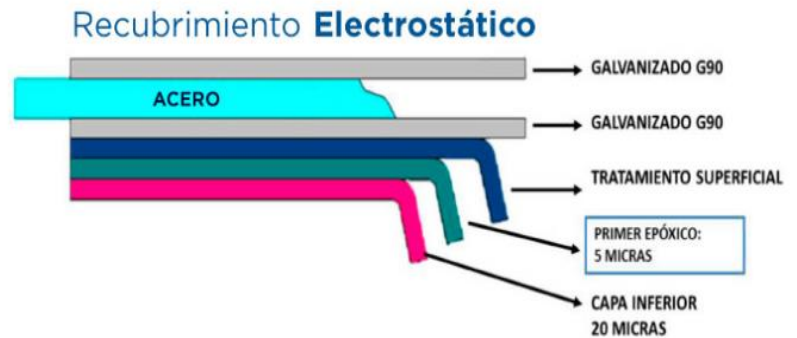


TIPO DE ACERO

Producto	: Bobina Galvanizada
Acero Base	: Acero Galvanizado ASTM A 653, Tolerancia 50% ASTM A 924.
Especificaciones	: Cromado, Tensión Nivelada, No Aceitada, Regular Spangle.
Revestimiento	: Z 275 (275 gr/mt ²) ó G90
Dureza	: 55-65 HRB
Calidad Estructural	: G-40

TIPO DE PINTURA ESTÁNDAR

Primer: Epóxico (espesor: 5 micras)
Acabado: Poliéster Estándar (espesor: 20 micras)

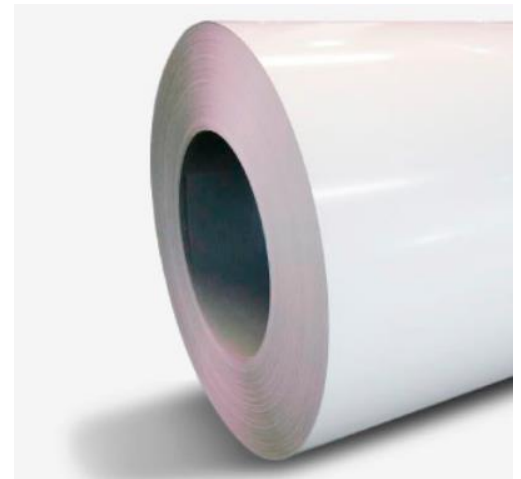

El color de las planchas otorga un valor agregado y un excelente acabado estético diferente.

La pintura proporciona una protección adicional a la que ofrece el galvanizado G90 (275 gr/m² de zinc), asegurando el performance de la placa colaborante Acero-Deck Prepintada, aún en condiciones ambientales agresivas.



La pintura viene aplicada en la parte inferior formada por una capa de pintura primer de 5 micras y una capa de pintura poliéster de 20 micras.

La pintura está protegida con un film de polipropileno para evitar daños y ralladuras del producto durante el transporte, manipuleo e instalación.



Pintura – Control de Calidad

PRUEBA	ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Prueba de brillo	Brillo 60°	ASTM D529	20-25% BACK COAT
Ensayos Mecánicos	Flexibilidad	ASTM D4145	1T Bent sin desprendimiento
	Flexibilidad	ASTM D4145	4T Bent sin fisura
	Adherencia	ASTM D3359	5B sin desprendimiento
	Impacto	ASTM D2794	80 lb/in sin desprendimiento
	Impacto	ASTM D2794	40 lb/in sin fisura
Pruebas de Curado	Dureza	ASTM D3363	Dureza de lápiz H mínimo
	Frotes Solvente	NCCA II - 18	>100 frotes MEK
Envejecimiento	Condensación	ASTM D2794 ASTM 714	1000 horas sin apollamiento
	Niebla Salina	ASTM B-117 ASTM D1654	1000 horas

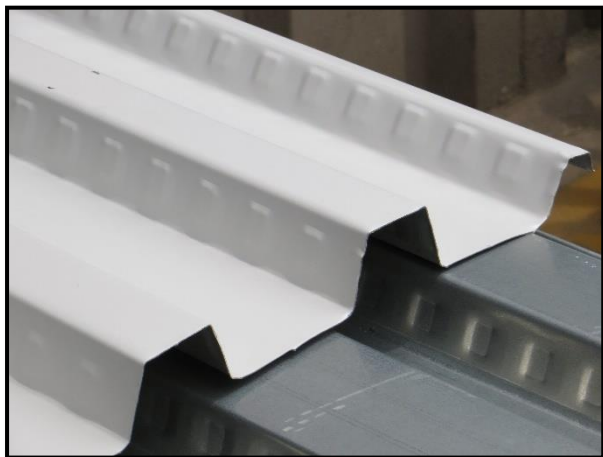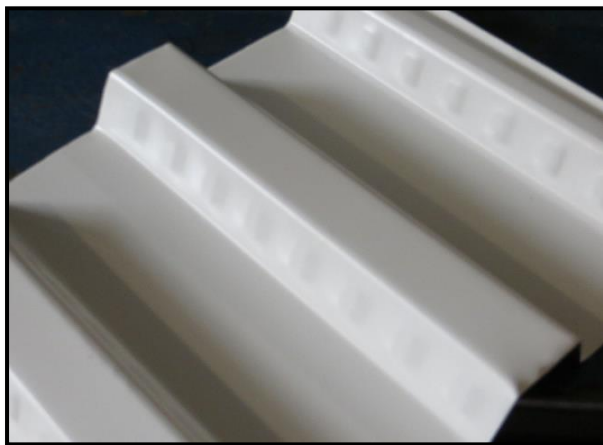

Sistema constructivo

ACERO-DECK®

PLACA COLABORANTE

