

MUROS CURVOS ALLSTEEL FLEX

Unispan cuenta con diversas alternativas para el encofrado de muros curvos. Una de ellas es el Sistema de Encofrados Unispan Flex, que está formado por paneles 100% metálicos que sólo poseen flanches en sentido vertical, lo que nos permite curvar los paneles por medio de tubos para lograr el diámetro deseado.




MEDIDAS PANELES

2400 x 600 mm

1200 x 600 mm

ISOMETRICA MURO CURVO ALLSTEEL

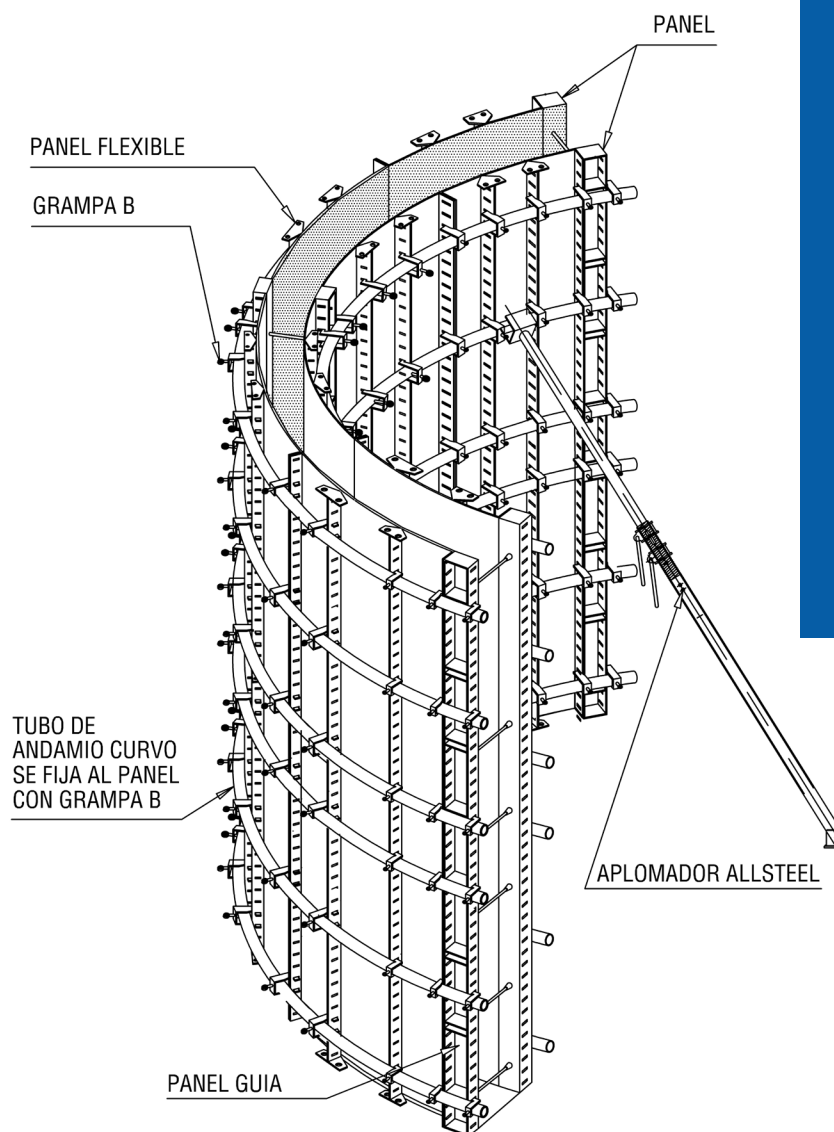

Este sistema, perteneciente a la familia Allsteel de Unispan, usa tubos como alineadores -que son curvados según la necesidad de cada proyecto-. Estos alineadores se fijan al encofrado con Grampas B para una mejor sujeción, y los paneles se unen entre sí con cuñas y tirantes impermeables water stop en caso de ser necesario.

Durante nuestros más de veinte años en el mercado, hemos construido miles de estanques circulares con el sistema Flex de Unispan. No obstante, este sistema es ideal para la construcción de muros curvos que no tengan la necesidad de ser impermeables. Los paneles están disponibles en altura de 2400 y 1200mm, mientras que su ancho es único y de 600mm.