




PANELES AISLANTES

Soluciones con excelentes propiedades térmicas

TUPEMESA®

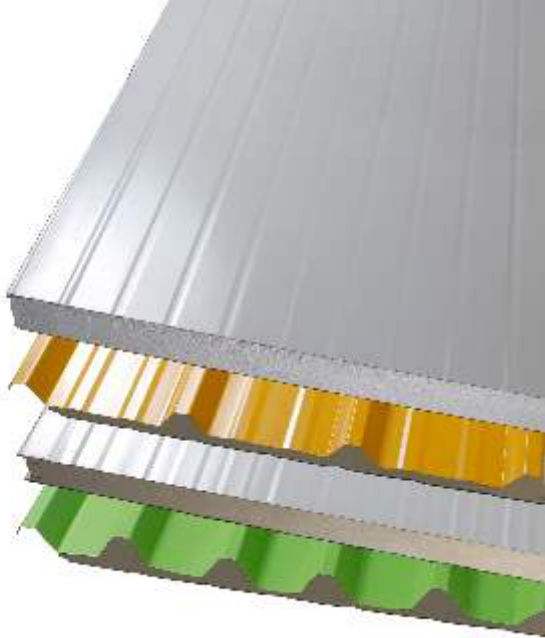

PANELES AISLANTES

Es un panel conformado por dos láminas de acero con un núcleo aislante que puede ser de Poliestireno (POL), Poliuretano (PUR) y Poliisocianurato (PIR).

*Poliestireno: Alta densidad 18-20 kg/m³ (con tolerancia de ± 2 kg/m³).

*Poliuretano: Densidad de 38-40kg/m³ (con tolerancia de ± 2 kg/m³).


*Poliisocianurato: Densidad de 38-40kg/m³ (con tolerancia de 2kg/m³).

Ventajas:

» La capacidad estructural entre el panel y las láminas de acero atribuyen a esta solución alta resistencia y aislación térmica convirtiéndola en una solución de bajo peso.

» El largo máximo limitado por la condición de transporte y manipulación (mínimo 3.00m - máximo 12.0m).

*Largos superiores sujetos a consulta.

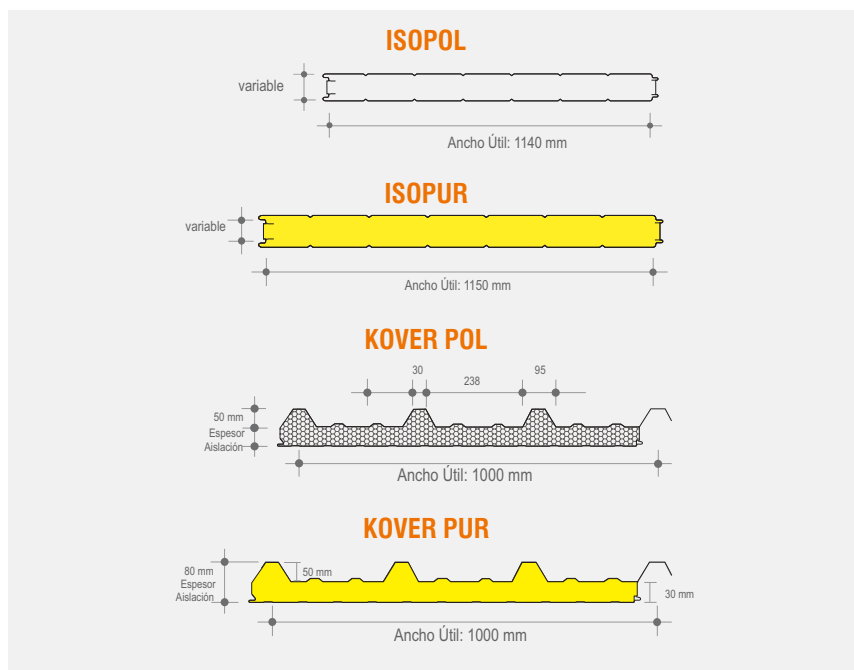

TUPEMESA®

Central

(51) 637- 0000

Línea Gratuita 0800-00-267

Correo

ventas@tupemesa.com.pe

www.tupemesa.com.pe

Av. Industrial Nro. S/n Z.I Predio Almonte. Lurin-Lima

Características Técnicas

Colores: Pre pintado

Espesores (mm): Poliestireno 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250
Poliuretano 35/ 50/ 80 / 100 / 120 / 150 / 200

Usos: Cámaras de frío, cámaras de conservación, packing, almacenes, campamentos industriales, módulos.